



## WIDDER HU2016001

- Sanitario para fluxor oculto de alimentación posterior y descarga dual
- Porcelana vitrificada blanca
- Aro con brida cerrada de rociado perimetral
- Certificada por Cesmec según norma chilena NCh407 que exige 7 Litros máximo
- WC genera un 65% de ahorro de agua sobre los 7 Litros de los WC convencionales
- Excede el requerimiento de la norma norteamericana ASME A112.19.2 que exige 4.8 Litros para WC de Alta Eficiencia (HET)



## COMPLEMENTOS

- 806923004  
Asiento & tapa / Cierre normal
- 806923104  
Asiento aro partido con tapa Widder

## FLUXOR OCULTO DESCARGA VERTICAL Y HORIZONTAL



- HJ2016004 / Opc.1  
Fluxor Hinter2 oculto de pistón, incluye tubo curvo
- V0016200R / Opc.1  
Enchufe de goma 55x32mm
- Z6154AVHT / Opc.2  
Fluxor oculto W.C. Zurn 4.8 lts

## FLUXOR OCULTO DESCARGA VERTICAL A 14CM

- VT2015001  
Manguito SV para sanitario dual con junta labiada

## FLUXOR OCULTO DESCARGA HORIZONTAL A 18CM NPT A CENTRO

- HJ2010004  
Manguito recto 110 mm

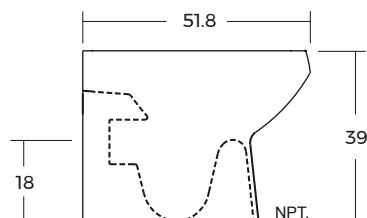

## EFICIENTES CON EL AHORRO DEL AGUA

DESCARGA	DESCARGA ARTEFACTO	LÍNEA BASE CERTIF. LEED	PUNTOS POTENCIALES
Dual	2.45 lpd 0.71 gpd	6.0 lpd 1.6 gpd	5

Cálculo consumo ponderado: de 1/3 descarga normal + 2/3 descarga reducida (certificación LEED) LPD = Litros por descarga / GPD = Galones por descarga

CERTIFICACIONES Y SIMBOLOGÍA			
	Preferencia		Producto de bajo consumo de agua
	Porcelana Doble Vitrificada Ecoclean		Eficiencia en el uso del agua
	Certificada por Cesmec según norma chilena NCh407 que exige 7 litros máximo		Innovación en el diseño

SR30032022